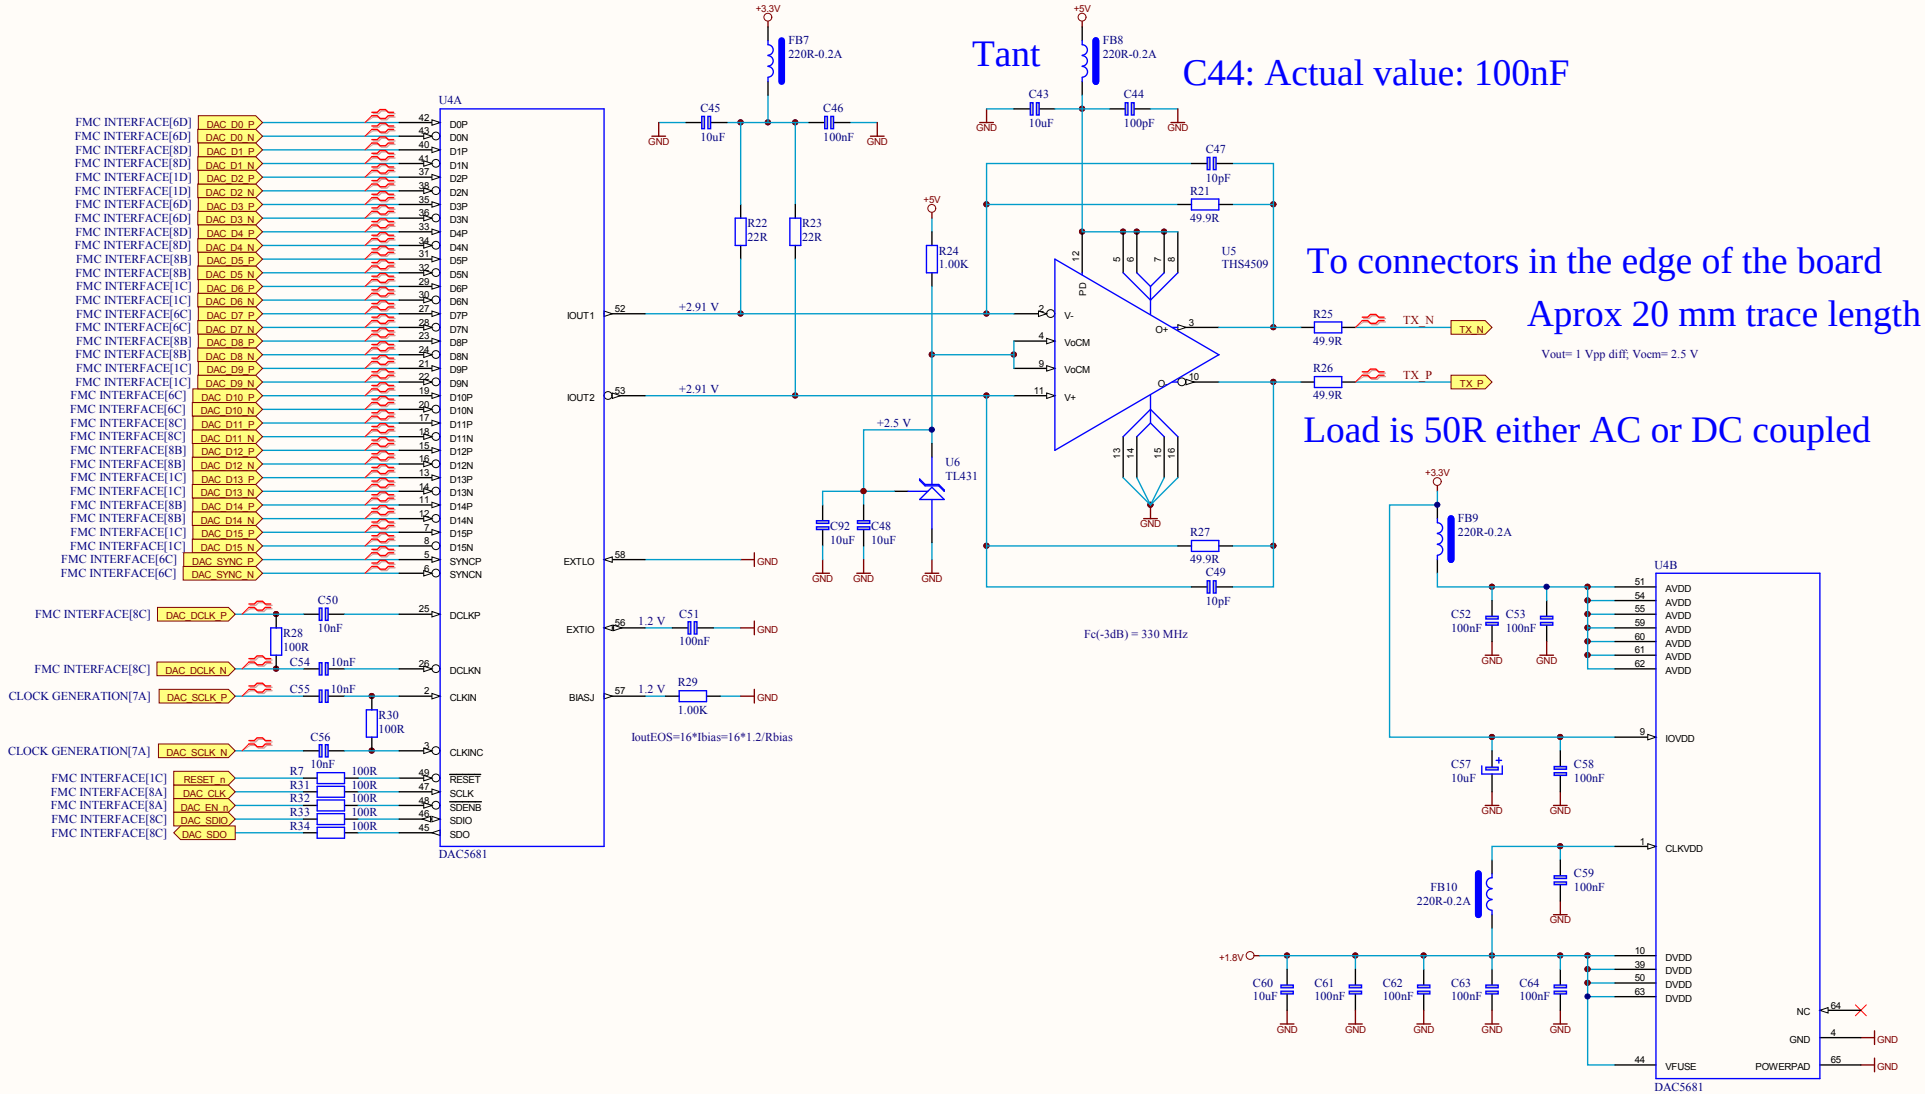
Tant
C44: Actual value: 100nF
To connectors in the edge of the board
Aprox 20 mm trace length
Vout= 1 Vpp diff; Vocm= 2.5 V
Load is 50R either AC or DC coupled
Fc(-3dB) = 330 MHz
IoutEOS=16*Ibias=16*1.2/Rbias
U4A
DAC5681
U5
THS4509
U6
TL431
U4B
DAC5681
FB7
220R-0.2A
FB8
220R-0.2A
FB9
220R-0.2A
FB10
220R-0.2A
+3.3V
+5V
+2.91 V
+2.5 V
1.2 V
+1.8V
GND
TX_N
TX_P
ADDA_V10.PrjPcb
DAC.SCHDOC
15/09/2011
C:\home\..\DAC.SCHDOC
4 / 9