


実現したい回路 Desired circuit block diagram

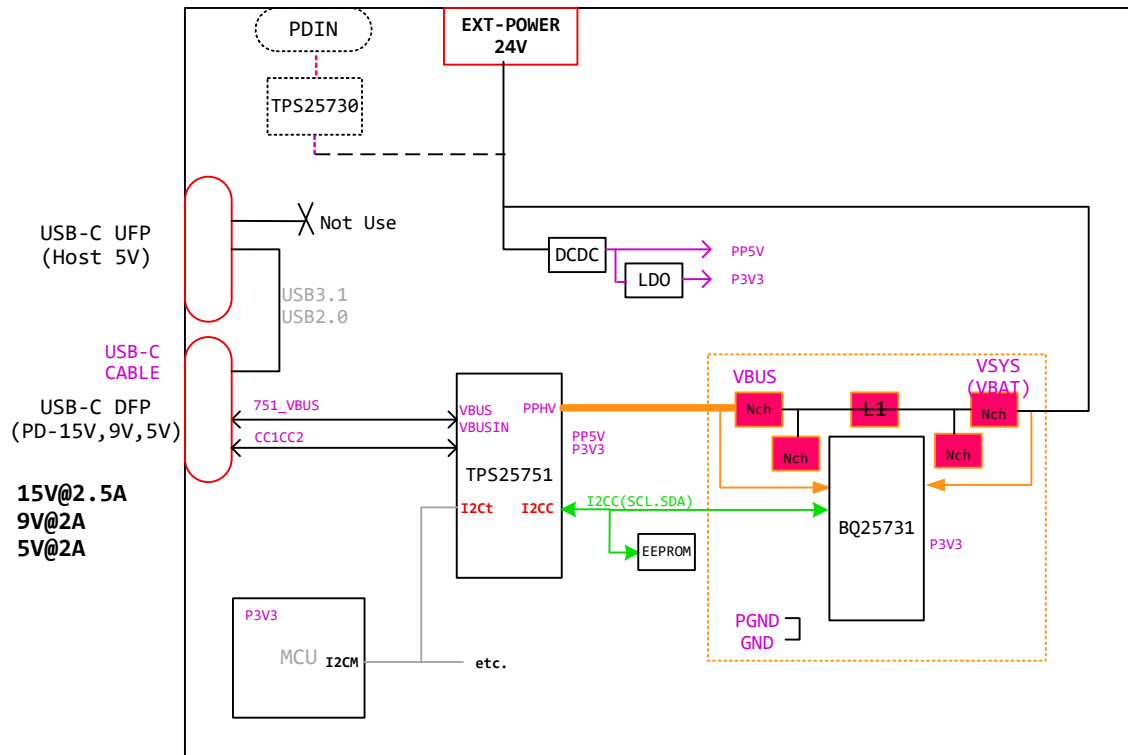

【質問】

- (1) TPS25751Dはデバイス納入時EVBkitと同じ設定状態でしょうか？
- (2) BQ25731Dはデバイス納入時EVBkitと同じ設定状態でしょうか？
- (3) MCUからTPS2571Dへ行うバイナリはEVBTOOLで作成したバイナリを転送すれば良いのかどうか。
- (4) MCUからバイナリ転送するI2C手順はどの資料を参照すればよいか。
- (5) BQをカスタマイズしたい場合どうやってMCUから転送すればよいか。
- (6) VSYSに26~22Vの電源を投入しVSYSOVPにならないようにしたい。どこの設定をすればよいか。

[Questions]

- (1) Is the TPS25751D configured in the same state as the EVBkit upon device delivery?
- (2) Is the BQ25731D configured in the same state as the EVBkit upon device delivery?
- (3) Is it sufficient to transfer the binary created with EVBTOOL from the MCU to the TPS2571D?
- (4) What documentation should I refer to for the I2C procedure for transferring binaries from the MCU?
- (5) How can I transfer customizations from the MCU to the BQ?
- (6) I want to supply 26-22V power to VSYS to prevent VSYSOVP. Where should I make these settings changes?