

A

XM00-0-0-M19C3-8BYJ48-3361W-0-0-00WX


电压
DC.V电阻(25℃)
Ω/相±10%输出轴
步距角

减速比

牵入转矩
9VDC(mN·m)自定位转矩
mN·m空载牵入频率
pps空载牵出频率
pps绝缘电阻
DC500V(MΩ)绝缘介电强度
AC500V,1mA,1min温升
K(7秒)
12VDC 400pps噪声
dB(A)
12VDC 400pps

B

银底黑字

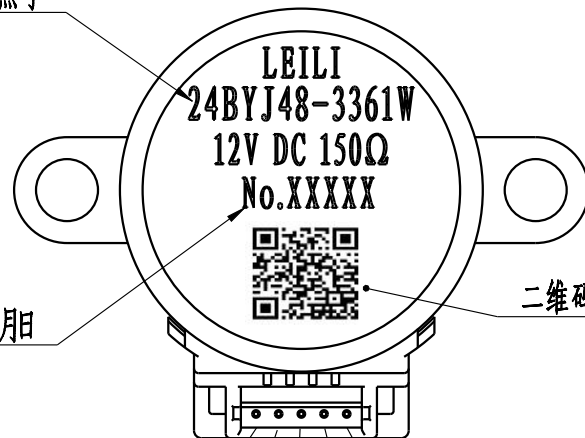

制造年月日

二维码边宽7-9

插座针序号: 5 4 3 2 1
与电机插座联接的插头壳体
型号: JST.ZHR-5

C

D

E

XX

X

XX


日(01~31)

月(1~9,X,Y,Z)

年(公历末两位)

F

接线示意图

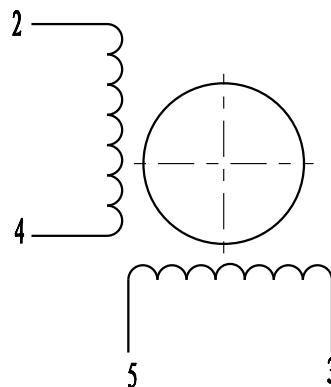

2相励磁

安装面输出轴端视电机轴为
CCW转向时的励磁顺序

插头 序号	1	2	3	4
2	+	+	-	-
3	-	+	+	-
4	-	-	+	+
5	+	-	-	+
1				

G

H

技术要求

- 二维码共计39位数字字母
①1-13位“C2395-0000-01”,客户部品号;
②14-26位“24BYJ48-3361W”,电机型号;
③27-34位“20240101”,年月日代号;
④35-39位“00001”,为当天生产的第一台电机,依次递增。
各部分之间用空格隔开。
- 整机未注尺寸公差按GB/T 1804-c级加工。
- 输出轴扁势角度如图所示:90°±5°。
- ★4.整机必须满足《雷利公司环保物质管理规定》要求。
- 5.“★”为关键设计要求,“▲”为重要设计要求。

										江苏雷利电机股份有限公司					
														24BYJ48-3361W步进电机外形图	
														Q24BJ48-3361W_0-0-00WX	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记		版本号	重量	比例					
设计	王琪	20240926	标准化	陈思源	20240926			A		2:1					
审核	金孝云	20240926													
工艺	郑晓阳	20240926	批准	冯佳慧	20240926	共1张		第1张							